



System 5000 CT

VDE-momentsleutel

Zie hoofdstuk 1000 V/elektriciengereedschap op pagina 254



reddot award 2017
honourable mention






5000-3 CT Momentsleutel SYSTEM 5000-3 CT (met omschakelratel) · ±3% activeringsnauwkeurigheid 1–800 Nm

Made in Germany

• Gebruikersvriendelijke omschakelratel

- Nauwkeurigheid ± 3% van schaalwaarde (in bedieningsrichting) (5107-3 CT ± 4% activeringsnauwkeurigheid)
- Veilig:
 - haptisch (korte activatie)
 - akoestisch (knieelement)
- Ontwikkeld voor ruwe toepassingen in de werkplaats
- Breed toepassingsbereik voor gecontroleerd aanhalen van schroeven bij de bandenservice, tweewieler-, vrachtauto-, bedrijfswagentoepassingen en bij diverse toepassingsgevallen in de industrie en ambachten.
- Geoptimaliseerde afdictring voor bescherming tegen vreemde materialen
- Ratelreparatieset voor klantgerichte zelfmontage voor tientallen jaren gebruik
- Greep met meer grip voor gemakkelijkere krachtoverbrenging
- Instelhulp door inkepingen voor geoptimaliseerde geleiding door de bediener garandeert het veilig en snel instellen van de gewenste draaimomentwaarde door het draaien van de greep
- Veilige vergrendeling van de instelwaarde door rustfunctie op de draaikrans
- Draaikrans in driehoekige vorm verhindert ongecontroleerd weggrollen
- Slotsymbolen geven de betreffende vergrendelingsstatus weer.
- Bevestigingsmogelijkheid voor kabelsamenstellingen door openingen op de vergrendelingsdraaikrans
- Goed afleesbare schaal met veel contrast
- Langdurige leesbaarheid door met laser aangebrachte tekst op de huls met schaal
- Geïntegreerde omschakelhendel
5121-3 CT – 5123-3 CT: omschakelhendel met vrijlooppuntie – vermindert het gevaar voor lichamelijke letsels en functionele storingen
- Getest overeenkomstig DIN EN ISO 6789-2:2017
- Met kalibratiecertificaat en serienummer
- Levering in stabiel Hexa-draaipak
- Vierkant conform DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017

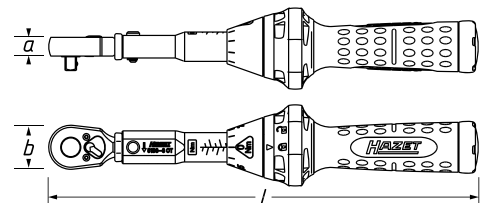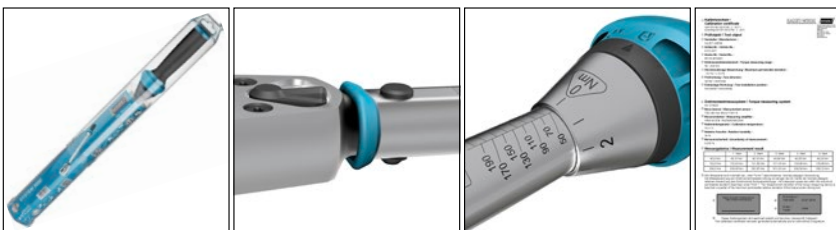

HAZET No.	Afdrijving	l mm	a mm	b mm	Activeringsnauwkeurigheid %	Nm	Nm	kg	EAN-No. 4000896+
• Ideaal voor werken aan tweewielers en bandendrukcontrolesystemen									
5107-3 CT	■ 6,3 = ¼"	234	10,2	24	4	1–9	0,1	0,6–5,5	218875
• Ideaal voor het werken aan tweewielers									
5108-3 CT	■ 6,3 = ¼"	234	10,2	24	3	2,5–25	0,25	1,4–15,3	218882
5110-3 CT	■ 10 = ¾"	320	14,5	32	3	10–60	0,5	3,9–25,0	218899
• Extra korte uitvoering – bijzonder compact									
• Speciaal ook voor bedrijfswagens									
5120-3 CT	■ 12,5 = ½"	320	14,5	32	3	10–60	0,5	3,9–25,0	218905
5121-3 CT	■ 12,5 = ½"	421	19,6	44	3	20–120	1	6,1–38,0	218912
5122-3 CT	■ 12,5 = ½"	519	19,6	44	3	40–200	1	9,4–49,5	219001
5123-3 CT	■ 12,5 = ½"	628	19,6	44	3	60–320	2	11,3–62,2	218998
5145-3 CT	■ 20 = ¾"	1271	28,5	64	3	300–800	2,5	26,2–71,0	218929